



东方宝塔
ORIENTAL PAGODA



湖北中晨线缆有限公司
HUBEI ZHONGCHEN CABLE CO., LTD

致力于为全球客户
提供卓越电缆产品





CONTENES

目录

01

公司简介

02

荣誉成果

03

产品系列



关于中晨	01
企业文化	01
生产车间	03

资质认证	05
工程案例	07
合作客户	09

布电线	11
低压电力电缆	13
矿物质防火电缆	15
控制电缆	17
光伏电缆	18

公司简介 / ABOUT ZHONGCHEN



► 关于中晨

湖北中晨线缆有限公司，致力于生产各种优质电线电缆，生产工厂坐落于咸宁市嘉鱼县，拥有12000平方的生产车间，年生产能力5个亿。

公司主营产品包括，家用布电线、电力电缆、计算机控制电缆、矿物质防火电缆、钢芯铝绞线等电线电缆产品。面对新的市场竞争格局，中晨线缆将不断探索和创新，把更完善的服务和更优质的产品带给新老客户。

中晨线缆旗下品牌--东方宝塔，提供可靠和高质量的电线电缆产品，中晨线缆积极追求创新与发展的精神，以为客户提供高品质电线电缆产品为使命，“东方宝塔”品牌追求创新、发展和变革的精神，也将公司定位为行业的引领者，以引领客户走向成功和繁荣的道路。

持续的工厂认证是我们承诺提供客户优质服务的最好保证，您不仅可以从中晨收到高质量的电线电缆产品，而且也获得了致力于安全生产和高效优质的良好供应商。



举起梦想 稳如磐石
东方双塔 冠军品质

▶
CORPORATE
CULTURE
企业文化

开放、公平、高效
OPEN FAIR AND EFFICIENT

▶
经营理念

持续打造亚星线缆品牌
CONTINUOUSLY BUILDING THE YAXING CABLE BRAND

何艳红






HIGH-END EQUIPMENT

生产车间 / PRODUCTION WORKSHOP

作为专业研发生产电线电缆的源头工厂，中晨线缆拥有国内外先进生产设备及检测设备，其中包括退火装置的大、中、小高速拉丝机，框绞、管绞，绕包机、高速绕包机、氩弧焊、成缆机，以及多条聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯等高速生产线。



资质认证 / QUALIFICATION CERTIFICATION





工程案例 / PROJECT CASES



宁夏电力采煤沉陷区
一期复合光伏



华源铸成楚天行云



中天建设 湖北江夏海康威视



江夏滨湖社区



襄阳联投长虹印象



襄阳中昂祥云府



鄂州市葛店开放区
大湾社区二期项目



鸿进建筑 虎泉小河西村



中国电建恩施项目



武汉东湖学院嘉鱼校区



广西建工 汉川电厂



豹澥污水厂



COOPERATION 合作

VE CUENTS
客户



中国石油



CGGC
中国葛洲坝集团



华康世纪
HUA KANG CENTURY



中國建築



武汉建工



中国能建



中国中铁
中铁电气化局集团



中国铁建



置地



世纪阳光



BV **单芯铜硬线**

- 执行标准: GB/T5023.3-2008
- 额定电压: 450/750V
- 导体: 无氧铜
- 结构信息: 聚氯乙烯绝缘



BVR **多股铜软线**

- 执行标准: JB/T8734.2-2016
- 额定电压: 450/750V
- 导体: 无氧铜
- 结构信息: 聚氯乙烯绝缘



RVV **护套线**

- 执行标准: GB/T5023.5-2008
- 额定电压: 300/500V
- 导体: 无氧铜
- 结构信息: 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套





BLV **单芯铝硬线**

- 执行标准：JB/T8734.2-2016
- 额定电压：450/750V
- 导体：优质铝材
- 结构信息：聚氯乙烯绝缘



WDZN-BYJ **低烟无卤耐火铜线**

- 执行标准：JB/T10491-2004
- 额定电压：450/750V
- 导体：无氧铜
- 结构信息：无卤聚烯烃、聚氯乙烯绝缘




NH-RVS/RVSP **双绞线**

- 执行标准：国标
- 额定电压：300/300V
- 导体：无氧铜
- 结构信息：聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘耐火





低压电力电缆 / LOW VOLT POWER C

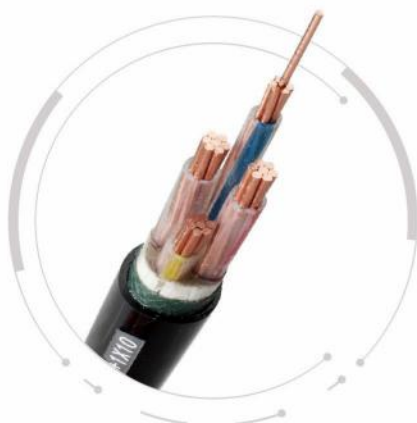

YJV 交联电力电缆

- 执行标准: GB/T 12706-2016
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 • 芯数: 单芯~五芯
- 横截面积: 1.5~400mm²
- 结构信息: 交联聚氯乙烯绝缘层、阻燃填充物、优质包带、聚氯乙烯外护套



WDZ-YJY23 阻燃铠装无卤电缆

- 执行标准: GB/T 12706.1-2008
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 • 芯数: 单芯~五芯
- 横截面积: 1.5~300mm²
- 结构信息: 交联聚氯乙烯绝缘层、阻燃填充物、聚乙烯内护层、镀锌钢带铠装、聚乙烯外护套



ZC-YJV22 阻燃铠装电缆

- 执行标准: GB/T 12706.1-2008
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 • 芯数: 单芯~五芯
- 结构信息: 交联聚氯乙烯绝缘层、阻燃填充物、聚乙烯内护层、镀锌钢带铠装、聚乙烯外护套





YJV22 交联铠装电缆

- 执行标准：GB/T 12706-2016
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：无氧铜 • 芯数：单芯~五芯
- 横截面积：1.5~400mm²
- 结构信息：交联聚氯乙烯绝缘层、阻燃填充物、聚乙烯内护层、镀锌钢带铠装、聚乙烯外护套



YJLV22 交联电力电缆

- 执行标准：GB/T 12706-2016
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：优质铝材 • 芯数：单芯~五芯
- 横截面积：1.5~400mm²
- 结构信息：交联聚氯乙烯绝缘层、阻燃填充物、优质包带、钢带铠装、聚氯乙烯外护套



YJLV 交联电力电缆

- 执行标准：GB/T 12706-2016
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：优质铝材 • 芯数：单芯~五芯
- 横截面积：1.5~400mm²
- 结构信息：交联聚氯乙烯绝缘层、阻燃填充物、优质包带、聚氯乙烯外护套





矿物质防火电缆 / LOW VOLTAGE POWER



BTTRZ 矿物绝缘双套电缆

- 执行标准: GB/T 34926-2017
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 • 芯数: 单芯~五芯
- 结构信息: 优质无机材料绕包层、阻燃绕包带、优质铜护套、低烟无卤聚烯烃外护套



NG-A(BTLY) 铝套矿物防火电缆

- 执行标准: Q/WHJH002-2019
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 • 芯数: 单芯~五芯
- 结构信息: 优质无机材料绕包层、阻燃绕包带、无缝挤出铝护套、无机氧化镁绝缘层、聚乙烯防水隔离层、阻燃绕包带、低烟无卤聚烯烃外护套



BTLY 铝套矿物电缆


- 执行标准: Q/WHJH003-2019
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 • 芯数: 单芯~五芯
- 结构信息: 优质无机材料绕包层、阻燃绕包带、优质铝护套、低烟无卤聚烯烃外护套





BBTRZ **柔型矿物防火电缆**

- 执行标准：Q/WHJH001-2019
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：无氧铜 芯数：单芯~五芯
- 结构信息：云母带、聚乙烯绝缘、阻燃填充物、低烟无卤聚烯烃外护套

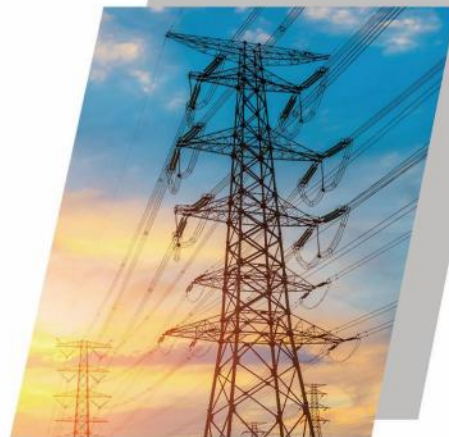

YTTW **铜套矿物防火电缆**

- 执行标准：Q/23 HBZC004-2023
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：无氧铜 芯数：单芯~五芯
- 结构信息：优质无机材料绕包层阻燃绕包带、优质铜护套



BTTZ **刚性矿物防火电缆**

- 执行标准：GB/T 13033-2007
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：无氧铜 芯数：单芯~五芯
- 结构信息：无机氧化镁绝缘层、优质铜护套





KVV 铜芯控制电缆

- 执行标准: GB/T9330-2008
- 额定电压: 450/750V
- 导体: 无氧铜 · 芯数: 2芯~61芯
- 结构信息: 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套



KVVR 控制软电缆


- 执行标准: 国标
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 · 芯数: 2芯~37芯
- 结构信息: 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套



KVVP 编织屏蔽控制电缆


- 执行标准: 国标
- 额定电压: 0.6/1kV
- 导体: 无氧铜 · 芯数: 2芯~37芯
- 结构信息: 聚氯乙烯绝缘、无氧铜编制屏蔽网



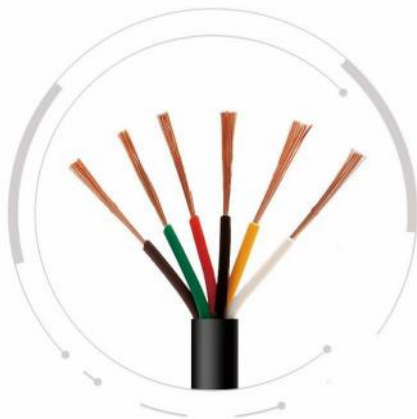

KVVVP2 **铜带屏蔽控制电缆**

- 执行标准：国标
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：无氧铜 · 芯数：2芯~37芯
- 结构信息：聚氯乙烯绝缘、填充、PP绕包带、聚氯乙烯隔离套、铜带屏蔽、聚氯乙烯护套

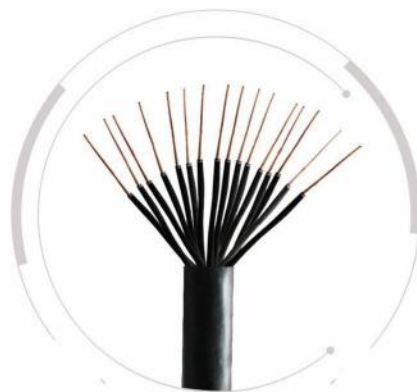

KVV22 **钢带铠装控制电缆**

- 执行标准：国标
- 额定电压：0.6/1kV
- 导体：无氧铜 · 芯数：2芯~37芯
- 结构信息：聚氯乙烯绝缘、PE黑带绕包、钢带铠装、聚氯乙烯护套



PV1-F/H1Z2Z2-K **光伏电缆**

- 执行标准：国标
- 额定电压：1.8/1.5kV
- 导体：优质镀锡铜
- 护套：XLPE交联PE材质、辐照交联聚烯烃外护套



中国线缆 {晨} 心品质

邮箱: 38838360@qq.com

地址: 湖北省嘉鱼县阳光大道2号

网址: www.zhongchenxianlan.com



官方微信



官方网站



1688商城



全国统一服务热线
400-117-3517